

簡単

高性能

低価格

凍結温度も表示!

ポケットプロピレングリコール濃度計

PAL-88S

Cat.No.4488

ポケット濃度計 PAL-88Sは、クーラント液や、ブライン液、冷媒液などの濃度をカンタン操作でデジタル操作します。また、キー操作により凍結温度を表示させることもできます。

特長

- サンプルは2~3滴でOK
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作できる先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 温度補正機能内蔵
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 水で丸洗いできる防水仕様 (IP65)
- 保管用ケース付き
- 電池残量表示機能付

測定方法



① プリズム面にサンプルを滴下します。




② STARTキーを押します。



③ 約3秒後に濃度%を表示します。



④ STARTキーを2秒以上押し続けると凍結温度を表示します。

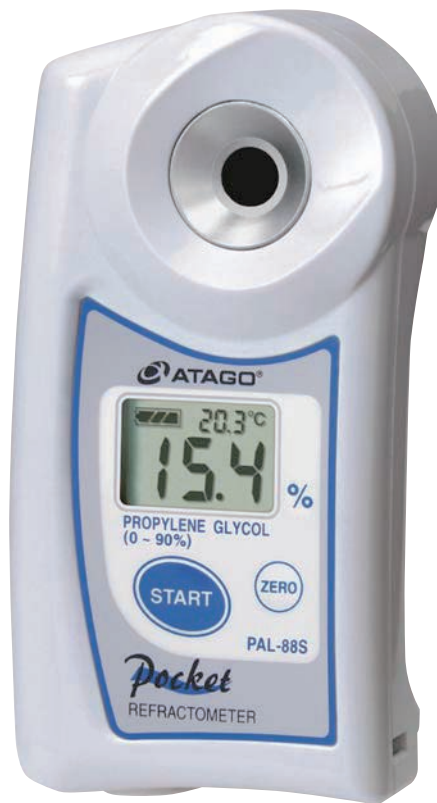

GOOD DESIGN



実物大

¥27,500 (消費税別)

主な仕様

測定範囲：プロピレングリコール濃度0.0~90.0% (V/V)
プロピレングリコール凍結温度0~-50°C
温度 10.0~40.0°C

分解能：濃度 0.2% (V/V) 凍結温度1°C 温度0.1°C
測定精度：濃度 ±0.4% (15%付近にて)
凍結温度 ±1°C (-5°C付近にて)
温度 0.1°C

温度補正範囲：10~40°C

電源：単4アルカリ電池×2

電池寿命：約11,000回測定

防水保護等級：JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65

寸法・重量 5.5×3.1×10.9cm 100g (本体のみ)

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

株式会社 アタゴ

<http://www.atago.net/> eigy@atago.net

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO THAILAND Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.

ATAGO RUSSIA Ltd.

HACCP GMP GLP

アタゴ製品は HACCP, GMP, および GLPシステムに適合できます。



測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。