


マルチロガー収集ソフト MJ-LOG2





主な用途

- 温度と風速、騒音と振動など、複数の環境要因の間の 相互関連性を調査、観測したい時に最適のソフトです。
- 測定のチャネル数が多くても同時に測定 結果の観測、 データ記録が可能です。
- マルチ測定されたデータを簡単に CSV 形式のデータ で保存し、エクセルなどですぐに確認、データ整理も 行えます。

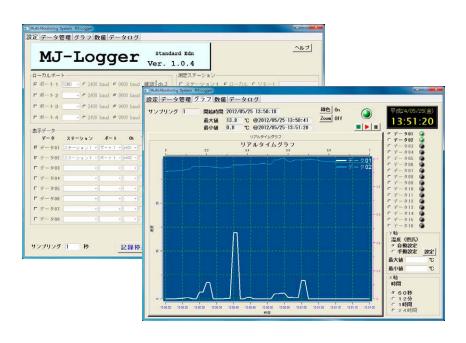

マルチ計測/複数計測機/多点計測 データログの幅を広げ複数の環境 要因の相互関連性を調査、観測に!

- 最大 4 台の測定器で同期計測
- 最大16チャネルの同時グラフ表示
- わかりやすいグラフ表示とデジタル表示
- 最大値、最小値表示とアラーム機能
- 記録データの CSV 出力が簡単
- 日本製日本語ソフト
- SD カードのデータを本ソフトに取り込み可能* *対応機種のみ

仕様


システム環境	Windows10
モニター環境	XGA(1024 × 768) 以上
機能	データ記録、グラフ表示、CSV データ出力 、 デジタル表示、データファイル管理、アラーム機能、
10文月七	SDカードのデータ読込み(※対応機種のみ)
接続測定器台数	該当測定器 (※) を最大 4 台(USB 接続)
表示チャネル	最大 16 チャネル
サンプリング時間	1~3600秒
データ形式	内部データ、CSV 出力
標準付属品	取扱説明書、解析ソフト (CD1 枚) USB 通信ケーブル、ライセンキー発行依頼書
発売元	㈱佐藤商事

複数の計測器のリアルタイム データログが計測できる!



MJ-LOG の画面


最大16チャネルの同時グラフ表示・テキスト表示 ※リアルタイム計測時のみ

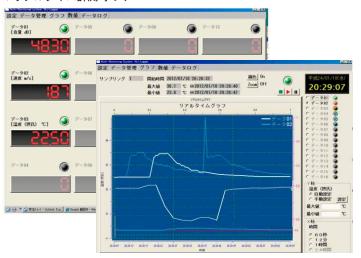


ズーム機能で拡大表示



記録データの CSV 出力が簡単



最大値と最小値でアラーム警告 ※リアルタイム計測時のみ



ご利用対象商品

SD: SD カード機能の対応機種

環境測定器

騒音 SD カード記録計 SL - 4023SD 照度 SD カード記録計 LX - 1128SD 照度計 LX - 1108 マルチ環境測定器 SD カード式 EM-9300SD マルチ環境測定器 LM - 8102 風杯型風速計 AM - 4257SD 熱線式風速計 AM - 4214SDJ ベーン式風速計 AM - 4207SD 風速風量計 YK - 2005AH 紫外線強度計 YK - 35UV 日射計ソーラーパワーメーター SPM-SD ミリテスラメーター GU-3001D

テスラメーター磁束密度計 MG-3002

温度計・湿度計

4CH 温度 SD カード記録計 TM-947SDJ SD 温度計 TM-925
12CH 温度計 SD カード記録計 BTM-4208SD SD 3CH 温度モニター MTM - 380SDJ SD 2ch 白金測温抵抗体温度計 TM-9017SD SD デジタル温湿度計 HT-315
温湿度 / 露点 SD カード記録計 HT-3007SD SD 温湿度 SD カードモニター MHT - 381SD SD 温湿度 / 露点計 HT-3027SD SD

水質検査機器

pH 計 PH - 208 pH 計 PH-230SDJ SD マルチ水質チェッカー導電率計 WA-2017SDJ-CD SD マルチ水質チェッカー溶存酸素 WA-2017SDJ-DO SD 酸化還元電位計 WA-2017SDJ-ORP SD

試験機器

振動計 VB-8206SD SD 4ch 振動計 BVB-8207SD SD

ガス検知器

一酸化炭素濃度計 GCO - 2008 CO² モニター CO2-9904SD SD 二酸化炭素濃度計 MCH-383SDJ SD

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。



〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623 https://ureruzo.com/https://satosokuteiki.com/