

多機能モニター付マイクロSCOPE HJ-ICT58

USB
接続

HDMI
接続




USB 接続でPCに画像やビデオを 保存可能な偏光板つきLCD デジタルマイクロSCOPE

- 倍率: 10倍~50倍、デジタルズームで最大200倍
- 5インチ液晶モニター (960×540ピクセル)
- 内蔵バッテリーまたはACアダプター給電で長時間使用可能
- 2種類のライトで、実体用・生物用として利用可能
- PC/TV/HDMI等、外部モニターでの観察も可能
- microSDカード (別売) で動画・静止画を保存、再生
- 計測ソフトウェアつき

用途

印刷機製造メーカー、金型工場等で多く採用

- 金属面加工の確認 ● 印刷状態の確認
- 学校や研究所で昆虫・直物観察
- 繊維のテキスチャーの確認
- 溶接などのQC検査 ● 打痕のチェック
- 塗装面のキズ・ムラ・異物混入
- 金型加工表面仕上げ具合・バリ
- 美容業界のスキン・ヘアチェック

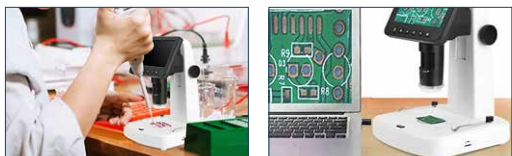

仕様

拡大倍率	10×~50× (デジタルズーム使用200倍)
LCD ディスプレイ	5インチモニター (960×540)
静止画解像度	12M/10M/8M/5M/3M/2Mピクセル
動画解像度	1080p (1920×1080) / 720p (1280×720)
フォーカスレンジ(手動)	5mm~70mm
偏光調整	偏光ダイヤルにて調整可
メモリ容量	microSDカードの容量による
外部出力	HDMI出力 (miniHDMI Cタイプ端子) TV出力 3.5 mmピンジャック (映像)
電源	バッテリー充電電池 (内蔵) またはACアダプター給電
連続使用時間	約3時間
充電時間	約4時間以上
光源	LED照明 (調整可能、上下) 2基
言語	英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語 ポルトガル語、簡体中国語、繁体中国語、ロシア語、日本語
サイズ	高さ267mm×幅158mm×奥行165mm
重量	約660g
標準付属品	校正チャート、USBケーブル、ビデオケーブル ACアダプター、ソフトウェアCD、取扱説明書

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の階級で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>