


# 紫外線USB マイクロスコープ HJ-MS22UV

USB  
接続

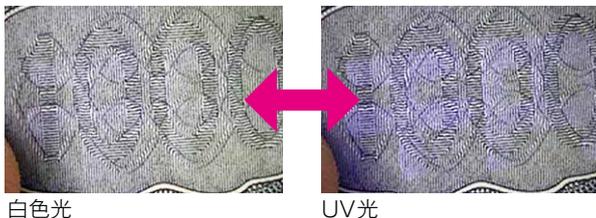

白色光

UV光

## 白色光とUV光を搭載 画像計測ソフトつき（校正可能）

- 白色光とUV光の切り替えが簡単
- 倍率：10～200倍（24インチモニタ上）
- 焦点距離：0～55mm
- 画像・動画撮影が可能
- PC用画像計測ソフト付き（日本語表示対応）
- 固定スタンド付き
- 軽量コンパクト設計で使いやすく実用的

### 用途

- 機械加工部品や工業用製品の表面形状観察
- 部品パーツの傷、クラック、打痕の確認
- 偽造検出や文書鑑定

### 仕様

倍率	10倍～200倍（24インチモニタ上）
焦点距離	0cm～55mm
視野範囲	10倍：28×16mm / 200倍：3×1.5mm
カメラ	1/3型 CMOS センサ
カメラ解像度	200万画素
フォーカス	手動（MF）
光源	白色LED×4、UV LED×4（400nm）
インターフェイス	USB2.0
対応OS	Windows 8 / 8.1 / 10
動画	保存形式：MP4/AVI 1920×1080/1280×720/640×480（10fps）
静止画	保存形式：PNG/JPG/BMP 1920×1080/1280×720/640×480
電源	入力：DC5V（USB供給）
使用（保管）環境 温湿度	温度：0～60℃ 湿度：80%以下（結露なきこと）
サイズ	本体：高さ108×幅32mm、径32mm ステージ：高さ87×幅156×厚さ218mm
重量	約530g
標準付属品	本体、USBケーブル、固定ポール、ステージ、 固定ネジ（×2）、六角レンチ、校正シート、取扱説明書

※ 本ソフトウェアは上記すべてのPC環境での動作を保証するものではありません。

### ソフトウェア「DigiCapture Pro」

画像計測が可能な専用PCソフト「DigiCapture Pro」  
以下のような機能が使用可能です。

- 静止画・動画の撮影、再生、削除
- 校正機能
- 画像計測機能（直線距離、面積、円の半径/直径など）
- 文字の挿入・移動・削除、グリッド線描画等



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>