
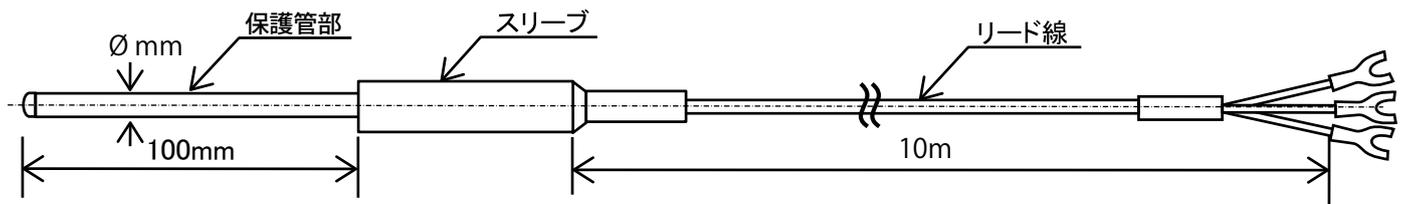


測温抵抗体

(保護管式) 土壤用 測温抵抗体

SATOTECH

国内生産品

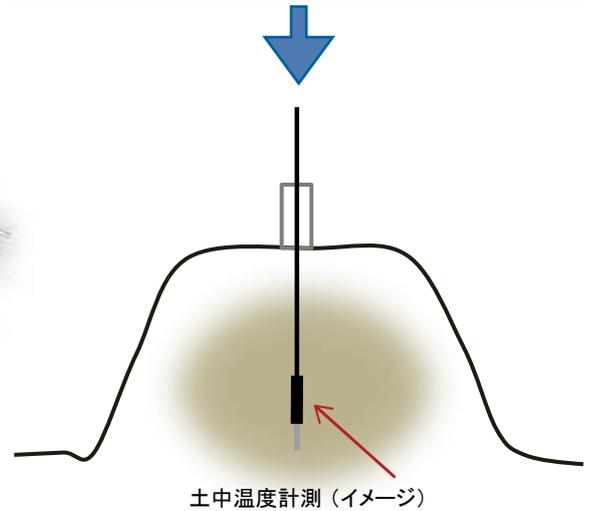

- ★盛土・残土の温度計測に!
- ★導線外皮は耐油・耐熱性材を使用

型式	保護管部 径 mm	保護管部長 さ mm	リード部 被覆材質	端子形状	常用限度温度	特性
TJP-G10Y4	Ø6.0	5	ネオプレン ゴム	Y 端子 M4	0 ~ 80°C	保護管部材質 : SUS316 ■ JIS C1604-1997 ■ CLASS : A ■ 3線式

※端子サイズ、リード線長は変更可能

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: **044-738-0622**

FAX : 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

このカタログの記載内容は2022年5月現在のものです。