

手のひらサイズのコンパクトタイプ

# デジタル濁色度計

ワンタッチで<濁度>と<色度>を瞬時に測定!!



原寸大

型式

WA-PT-4DG

価格

95,000円(税込 99,750円)

- 小型・軽量で現場測定向きです。
- 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。



株式会社 共立理化学研究所


KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.



## 特長

- 手のひらサイズの画期的コンパクトタイプ。→手軽に持ち運べ現場での測定に便利。
- 濁度と色度を同時測定。→ワンタッチでモード切り換え。
- ボタンを押すだけの簡単操作。→スピーディな結果表示。
- 測定の度にセルを取りはずす必要のない一体型。
- 測定値をデジタル表示。→目視判定による個人差がない。
- 受水槽、上水道（浄水場）、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適。

## 測定方法

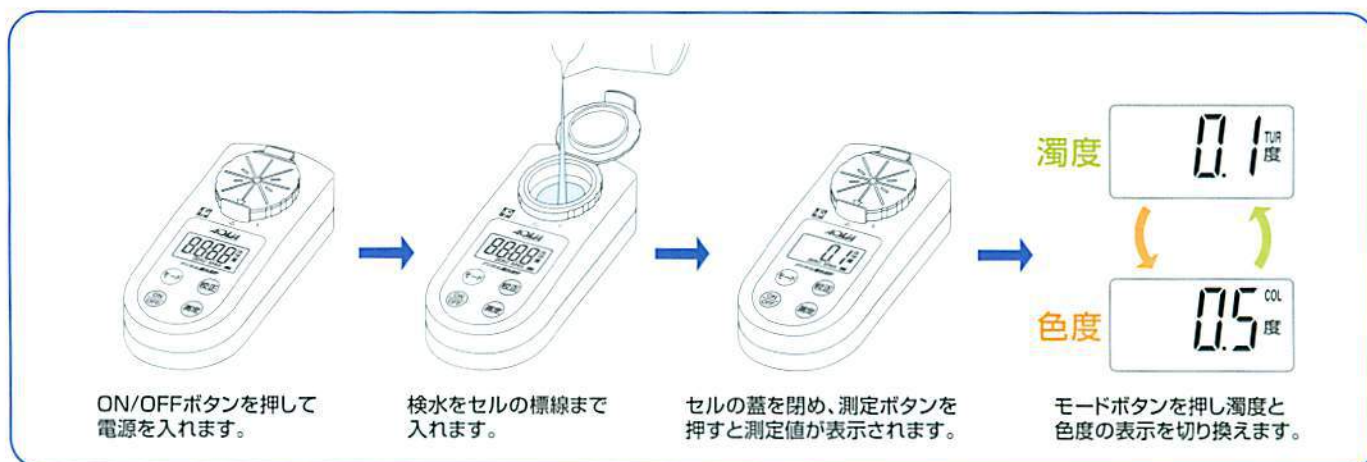

※この方法は簡易法であり、得られた数値は概略値です。精度を要求される場合にはJIS法など、しるべき方法で分析してください。

## 主な仕様



- 携帯に便利な専用ケース入り

	濁度	色度
測定範囲	0.0~20度	0.0~50度
表示分解能	0.1度	0.5度
測定波長	870nm	390nm
測定方式	透過光測定法	
繰り返し精度	±1% F.S. (周囲温度:25℃)	
検水量	10mL	
オートパワーOFF	操作終了から10分後	
電源	単4アルカリ乾電池(3本)	
電池寿命	測定回数:約2,000回	
使用周囲温度	-5℃~+40℃ 湿度90%Rh以下	
測定水温条件	+5℃~+30℃ (結露状態を除く)	
主要材質	本体:ABS、セル:PMMA	
質量	約210g(乾電池含む)	
本体寸法(mm)	W 68 × L 145 × H 48	
保護構造(セル装着時)	IP65(防噴流型)	
付属品	交換用セル2個、単四アルカリ乾電池3本、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)	

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
 SATO SHOUJI INC.

☎ (044) 738-0622 FAX (044) 738-0623

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

ホームページ: <http://www.ureruzo.com/> 測定器販売のサトテック: <http://satotech.com/>

- このカタログの記載内容は製品改良などのため、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログは植物性インキを使用しています。