

離れた場所の温湿度をワイヤレスで測定  
**マルチチャンネル  
 ワイヤレス温湿度計**

**AND**  
 エーアンド・デイ

AD-5663  
 (親機1台と子機1台のセット)

通信距離は最大**100m**  
 (見通し距離)



親機  
 (表示器・受信機)

子機  
 (外部センサー・送信機)

**AD-5663**

標準価格 ¥15,000 (税抜)

AD-5663は、親機1台と子機(AD-5663-01)1台のセットです。



野菜・果物・畜産物・  
 酒などの倉庫に



食品の保管・貯蔵庫や酒蔵、ワイン保管庫の温湿度測定に



農業ハウスに



育苗など、ハウス内の温湿度や土壌中の温度(地温)測定に

**親機(表示器)の特徴**

- 温度、湿度の上限・下限アラーム設定が可能
- 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- 子機の温度、湿度を同時に表示
- 子機を最大5台まで増設(接続)が可能
- 温度や湿度の最高値、最低値のメモリ機能
- 温度や湿度のトレンドを矢印マーク(↗ → ↘)で表示
- 外部電源(ACアダプター)の使用が可能

**子機(外部センサー)の特徴**

- 環境の温度、湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能
- 液晶表示付き。温度や湿度を同時に表示
- プローブ温度センサーのケーブルは着脱可能。ケーブル長約2.5m
- プローブ温度センサーは子機に固定可能。プローブハンドル部に吊り下げフック孔付き



**子機の増設ができます**

親機1台に子機を5台まで増設(接続)することができます。

親機のチャンネル切替ボタンを押すことで、5台までの子機の測定値を親機で切替表示することができます。



## 表示内容と名称

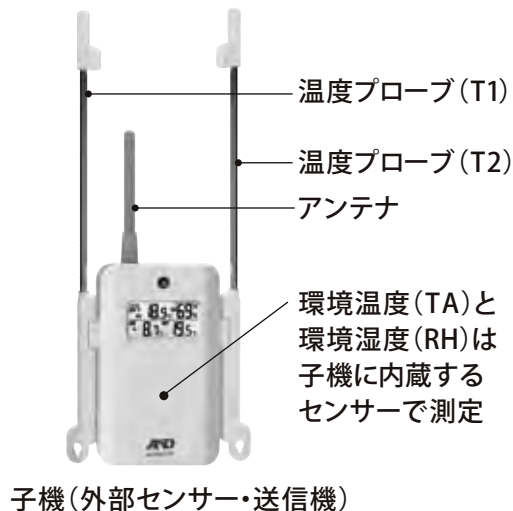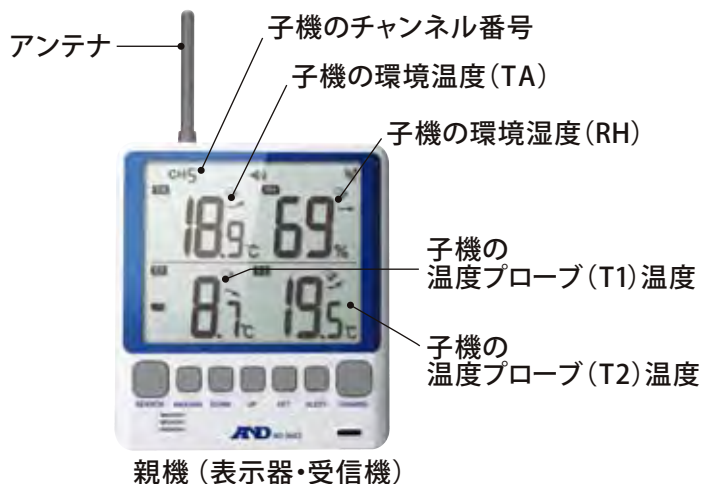

## 別売品 (オプション)



子機 (増設用)

AD-5663-01

標準価格 ¥8,000 (税抜)  
JANコード 4981046 449410



子機用 温度プローブ (1本)

(ケーブル、端子付き)

AX-KO4449

標準価格 ¥3,000 (税抜)  
JANコード 4981046 490351



親機用 ACアダプター

AX-TB250

標準価格 ¥2,000 (税抜)  
JANコード 4981046 490702

	AD-5663	AD-5663-01
種別	親機	子機
測定範囲	温度 (TA) _____ 湿度 (RH) _____ 温度プローブ (T1, T2) _____	0~50°C 20~90%RH -40°C~70°C
表示項目	温度 (TA)、湿度 (RH)、温度プローブ (T1)、温度プローブ (T2)	
表示範囲	温度 (TA) -20~70°C、温度プローブ (T1・T2) -40~70°C、湿度 (RH) 5~99%RH	
最小表示	温度 (TA) 0.1°C、温度プローブ (T1・T2) 0.1°C、湿度 (RH) 1%RH	
表示更新間隔 (親機)・測定間隔 (子機)	約2分 (FAST)、約4分 (SLOW)	約20秒毎
上限/下限アラーム 設定値範囲	温度 (TA) 0~50°C / 設定間隔 0.5°C 温度プローブ (T1・T2) -40~70°C / 設定間隔 0.5°C 湿度 (RH) 5~99%RH / 設定間隔 1%RH ブザー音量 70dB (距離 10cm)、ブザーオフ可能 LEDランプ (赤色) 点灯オフ可能	_____
温度プローブケーブル長	_____	約 2.5m
無線設備の種類/使用電波周波数	_____	特定小電力機器 / 314.0~314.8 MHz
電波伝搬距離	_____	最大100m (見通し距離)
動作 (使用) 温湿度範囲	0~50°C、0~90%RH (ただし結露しないこと)	
電源	単3形アルカリ乾電池4本、ACアダプター (別売オプション)	単3形アルカリ乾電池2本
電池寿命	約1年 (アルカリ乾電池使用、アラーム未使用、SLOW設定時)	約1年 (アルカリ乾電池使用)
寸法、質量	120(W)×134(H)×30(D) アンテナ等突起部含まず 約 325g (電池含む)	66(W)×112(H)×31(D) アンテナ等突起部含まず 約 165g (電池含む、温度プローブ含まず)
付属品	取扱説明書、単3形乾電池4本 (モニター用)、 子機 (外部センサー) AD-5663-01 (温度プローブ2本付)	取扱説明書、温度プローブ2本 (T1・T2)、 単3形乾電池2本 (モニター用)、シース保護キャップ
JANコード	4981046 449403	4981046 449410
標準価格 (税抜)	¥15,000	¥8,000

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

**安全上のご注意** ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Excel, Wordは、  
米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。  
※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は **2014年12月** 現在のものです。

\*AD5663-ADJC-02-GP2-14c05

測定器の総合商社  
**SP** 株式会社 **佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com