

高精度電子天びん

RJシリーズ

VIBRA®
Measure the Future

音叉式力センサを搭載した ハイスペックなミドルクラス機

使い勝手と
汎用性を
追及した
ラインナップ

使いやすい
大きな計量皿

バックライト付きで
大きく見やすい
液晶表示部



•RJ-320 •RJ-620



•RJ-1200
•RJ-3200
•RJ-12K

おかげさまで50周年
50th
ANNIVERSARY
since 1963

未来をはかる —
新光電子株式会社

RJシリーズ

音叉センサ
5年保証

音叉式力センサ搭載

計量性能に定評のある音叉式力センサを搭載。

これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。



液晶バックライト付き大型表示部

大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。



多様な計量モード

パーセントをはじめ宝石はかり、個数はかりとしても使える計量モード設定。小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。

計量モード
重量モード(g)
個数モード(Pcs)
パーセントモード(%)
カラットモード(CT)
もみめモード(mom)

型式	RJ-320	RJ-620	RJ-1200	RJ-3200	RJ-12K
ひょう量(Max)	320g	620g	1200g	3200g	12kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性(代表値)	±0.003g	±0.004g	±0.02g	±0.03g	±0.2g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm		W190×D190mm		
外形寸法	W202×D293×H266mm(風防含む)		W196×D293×H89mm		
価格	¥72,000	¥79,000	¥60,000	¥68,000	¥66,000
税込価格	¥75,600	¥82,950	¥63,000	¥71,400	¥69,300

共通仕様


風袋引き範囲	全ひょう量
スパン調整	外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示	ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
温湿度範囲	5~40℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと)
電源	専用ACアダプター
出力	RS-232C双方向出力(D-Sub9Pオスコネクタ)標準装備

周辺機器


CSP-240	プリンタ	¥120,000 (¥126,000)
CSP-160II	プリンタ	¥65,000 (¥68,250)

外形寸法図

・RJ-320 / ・RJ-620

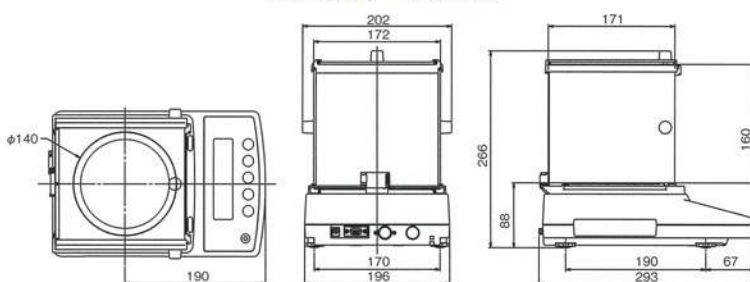

・RJ-1200 / ・RJ-3200 / ・RJ-12K

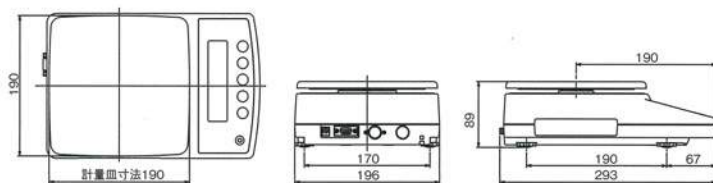

製品改良にともない予告なく仕様外觀などを変更させていただく場合があります。

●代理店

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622
FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>
SATO 測定器 .COM : <http://satosokuteiki.com/>