

# FLIR ETS320™

## エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ



FLIR ETS320™は、短い試験時間で電子回路や電子装置を評価するためにデザインされた、廉価版サーモグラフィカメラです。研究開発や製品試験など、システムの機能を評価する際、熱は重要な指標となります。FLIR ETS320™を用いれば、エンジニアや試験技術者は正確で信頼性のあるデータを簡単に収集し、素早く分析することが可能になります。

### 試験時間の削減

FLIR ETS320™を使用することで、熱試験における高温スポットや不具合が起こり得る箇所を素早く発見することができます。

- 0.06°C 未満の温度変化を検知する十分な感度
- -20°C ~ 250°C までの広い温度レンジで発熱や熱分散を計測
- 1ピクセル当たり170µmのスポットサイズまで小型部品などの細部を測定

### 製品設計の改良にも最適

- 320 × 240 赤外線センサーによる 76,800 ポイントの非接触温度測定
- 45°の視野角を採用し、広範囲を一度に計測
- ±3°C の測定精度


### 実験作業用の設計

ETS320™はハンズフリーの実験室試験用に設計されており、シンプルで使いやすい操作で、実験作業に集中することができます。


- ポールへの固定取り付けで素早く簡単なセットアップ
- 鮮やかな3インチLCDディスプレイにより、熱分布をリアルタイムに表示
- 解析ソフトウェア FLIR Tools+ の使用により、時系列温度変化をグラフ化

### 主な特長

- 熱画像画素数 320 × 240
- 鮮やかな3インチLCDディスプレイ
- 45°の視野角
- ±3% の測定精度
- 温度情報つき JPEG 画像を記録
- 解析ソフトウェア FLIR Tools+ 標準付属

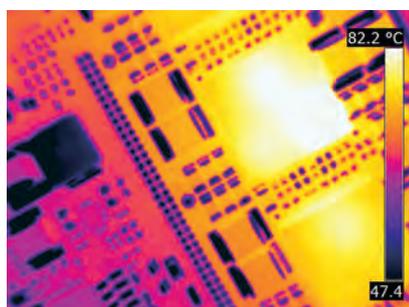

1ピクセル当たり170µmのスポットサイズまで細部の小型部品を測定

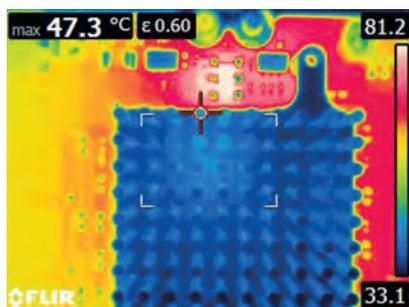

電子基板の温度分布を測定することで温度監視デバイスの適切な配置を決定できる



USBでコンピューターに接続し、FLIR Tools+でデータを分析

## 製品仕様

カメラ形式	FLIR ETS320
熱画像解像度	320 × 240
検出器	非冷却マイクロボロメータ
スペクトル波長	7.5~13.0μm
温度分解能 (NETD) 30°Cのとき	< 0.06°C
視野角 (FOV)	45° × 34°
分解能	170μm
固定焦点距離	70 mm ± 10 mm
画像周波数	9Hz
<b>測定と分析</b>	
計測温度範囲	-20°C~250°C
精度	±3°Cもしくは±3% (周囲温度10°C~35°C時)
測定ツール (スポット、ボックス)	スポット、エリアボックス (max/min)
放射率修正	0.1~1.0まで可変
<b>画像の保存</b>	
静止画保存 (温度情報付きJPEG)	○
<b>動画の保存</b>	
赤外線動画保存 (温度情報付き)	USBを使用してPC (FLIR Tools+)へ保存
<b>データ通信インターフェース</b>	
インターフェース	USB Micro: PCとのデータ通信
<b>電源システム</b>	
バッテリータイプ	リチウムイオン電池 (カメラ内充電)
バッテリー稼働時間	約4時間 (周囲温度25°Cで通常の使用時)
リチウムイオンバッテリー	>2.5時間
<b>追加情報</b>	
液晶ディスプレイ	3インチ、320 × 240ピクセルのカラーLCD
動作保証温度範囲	10°C~40°C
保管温度範囲	-40°C~70°C
指令および規則	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電池指令2006/66/EC</li> <li>・ EMI/EMC指令2014/30/EU</li> <li>・ WEEE指令2012/19/EC</li> <li>・ RoHS2指令2011/65/EC</li> <li>・ FCC47CFR/パート15クラスB</li> <li>・ REACH規則EC1907/2006</li> </ul>
保護、衝撃、振動	・ IP40 (IEC60529)
カメラ重量 (バッテリー含む)	575g
カメラ寸法 (L × W × H)	22 × 15 × 30 cm
<b>FLIR ETS320付属品</b>	
付属品リスト	カメラ、マウント、スタンド、電源、USBケーブル、FLIR Tools+

最新の仕様についてはwww.flir.jpを参照してください。



カメラ本体\* 2年保証

赤外線素子\* 10年保証

製品購入後30日以内にご登録頂くと保証適用となります。

フリアーシステムズジャパン株式会社  
〒141-0021  
東京都品川区上大崎2-13-17  
目黒東急ビル5階  
電話: 03-6721-6648  
FAX: 03-6721-7946  
e-mail: info@flir.jp

www.flir.jp  
NASDAQ: FLIR

本書に記載されている製品の輸出には経済産業省の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更されることがあります。  
© 2017 FLIR Systems, Inc. All rights reserved. 16-1715(5/11)

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com