

デジタル台はかり PF10

パーフェクションスケール

取引
証明用



バックライト付ディスプレイ

- ◆文字高 30mm のバックライト付
デジタル表示

チェッカー機能

- ◆下限、上限値を設定することにより
計量値の過不足を確認することが可能

コードレス設計


- ◆乾電池を電源として、コードレス利用
可能（単2形6本で180時間）
- ◆ACアダプタも利用可能

NEW

スマートフォン・タブレットにアプリをダウンロードするだけ！

 **Bluetooth® 搭載** (オプション)


基本操作画面

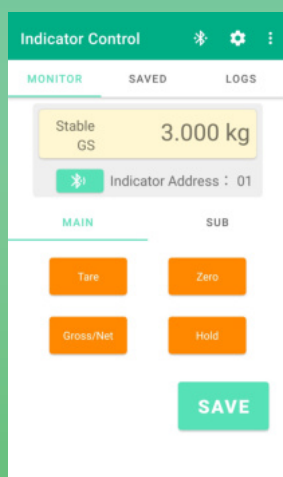

保存データ閲覧画面

Saved IA:01				
Count		Total	15.101kg	
1	2019/07/03 14:13:51	Stable GS	3.000kg	
2	2019/07/03 14:17:04	Stable GS	1.000kg	
3	2019/07/03 14:17:18	Stable GS	1.200kg	
4	2019/07/03 14:17:31	Stable GS	2.100kg	
5	2019/07/03 14:18:04	Stable NT	0.600kg	
6	2019/07/03 14:18:52	Stable NT	0.700kg	
7	2019/07/03 14:19:17	Stable NT	1.636kg	
8	2019/07/03 14:19:42	Stable NT	1.545kg	
9	2019/07/03 14:20:00	Stable NT	1.595kg	
10	2019/07/03 14:20:21	Stable NT	1.725kg	

バッチ処理画面

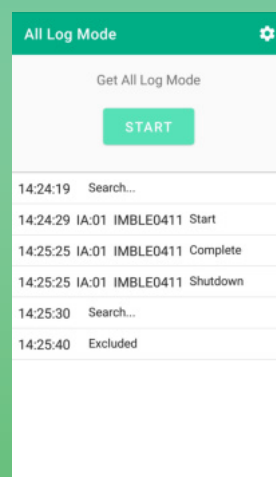

リモート操作




ゼロ、風袋引きなど各種リモート操作

リアルタイム保存



計量データをリアルタイムで表示・保存
クラウドへのアップロードも可能

まとめて保存

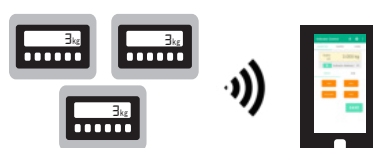

指示計側で保存したデータをまとめて吸い上げ
クラウドへのアップロードが可能

※アプリは Android 専用です。

TANAKA

オプション



指示計
セパレートタイプも
あります

ひょう量
3kg ~ 15kg

ひょう量
30kg ~ 300kg

シリアル出力 (RS-232C) ^{*1}

外部入出力

Bluetooth ^{*1}

ブザーボックス

外付けプリンタ ^{*1,2}


*1. RS-232C、Bluetooth、サーマルプリンタ (SM-S210i) は
いずれか 1 つのみ利用可能となります。

*2. サーマル (SM-S210i) もしくはドットインパクト (AD-8127)



仕様

型 式	PF10-3N	PF10-6N	PF10-15N	PF10-30N	PF10-60N	PF10-150N	PF10-300N
ひ ょ う 量	3kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg
目 量	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g
積 載 寸 法	240mm×240mm			520mm×420mm			
風 袋 引 き	実量風袋引きもしくは固定風袋引き（風袋引き範囲はひょう量以下）						
使用温度範囲	-10 ～ +40℃						
電 源	・ 標準 AC アダプタ 入力：AV100V 50/60Hz 出力：DC9V 300mA ・ 単 2 乾電池 ×6 本（DC9V）※乾電池別売						


外形図

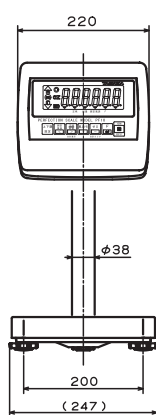

ひょう量
3kg ~ 15kg

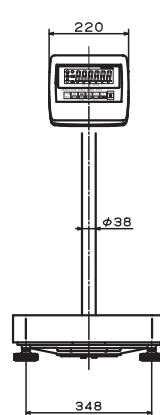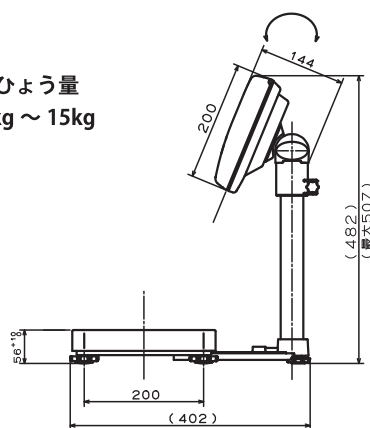

ひょう量
30kg ~ 300kg

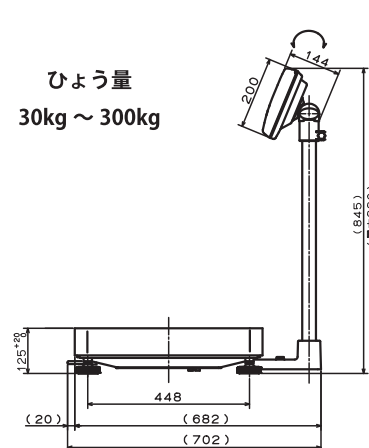

製品改良のため、予告なく外観及び仕様を変更する場合があります。

株式会社 田中衡機工業所

■本社・新潟支店 TEL (0256)45-1251 FAX (0256)45-2204
 ■東京支店 TEL (03)3263-4531 FAX (03)3262-6918
 ■関西支店 TEL (06)4861-2266 FAX (06)4861-2277
 ■東北営業所 TEL (022)388-6401 FAX (022)388-6402
 ■福岡営業所 TEL (092)572-1822 FAX (092)571-2462
 ■八戸出張所 TEL (0178)38-5775 FAX (0178)38-5776

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<https://ururu.com> <https://satosokuteiki.com/>