

フォースゲージ計測スタンド（回転ハンドルタイプ） HJ-DFS-MTS1-V2



フォースゲージを取り付けて 簡易試験機として構成可能

● 回転ハンドルタイプ

回転ハンドルで荷重調整をする仕様で、慎重に荷重をかける測定に適しています。

● フォースゲージ移動距離計測器が付属


付属のデジタル計測器で測定時のフォースゲージ移動距離の測定が可能。押込距離または引抜距離に対して、どのくらいの荷重がかかる、といった測定が可能です。

仕様

測定器取付用ネジ穴寸法	M3×4 ヶ所（145mm×30mm）
最大荷重	1000N
最大変位（移動距離）	230 mm
1 回転あたりの変位（移動距離）	5 mm
有効テストエリア	120 mm × 90 mm
本体重量	約 5.7 kg
標準付属品	アタッチメント 6 種、延長フック、M3 ネジ×4、 M6 ネジ×5、六角レンチ（M3 ネジ用）、取扱説明書

※フォースゲージは含まれません

外形寸法

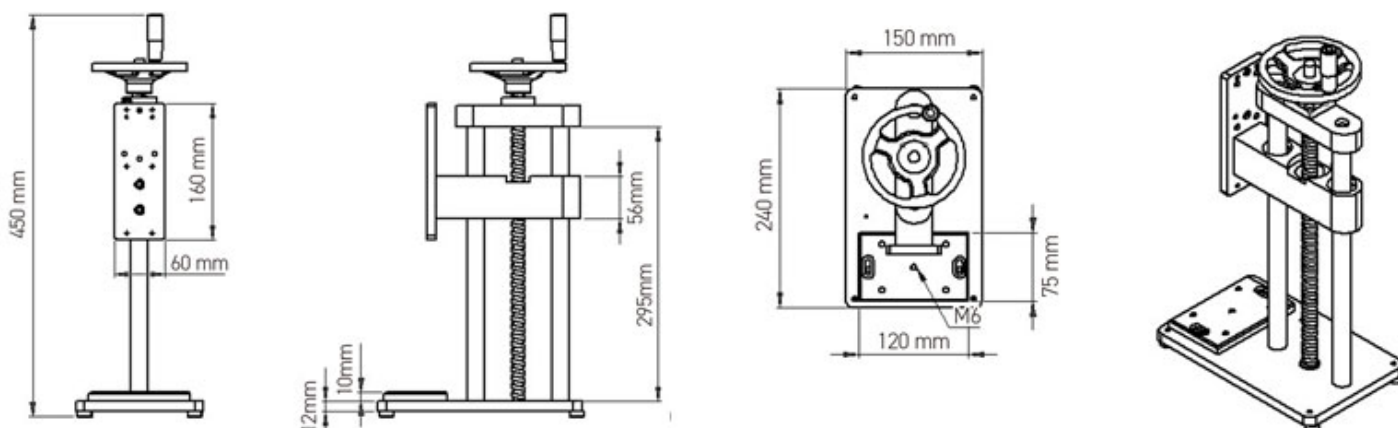

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器のプロツールショップ
SATOTECH

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

※SATOTECHは、株式会社佐藤商事が運営しています。

このカタログの記載内容は2026年2月現在のものです。