


企業とドライバーの守り神

酔っていないと思っても、必ずチェック！！

2011年4月1日

運送事業者にはアルコール検知器の使用が義務化されます。

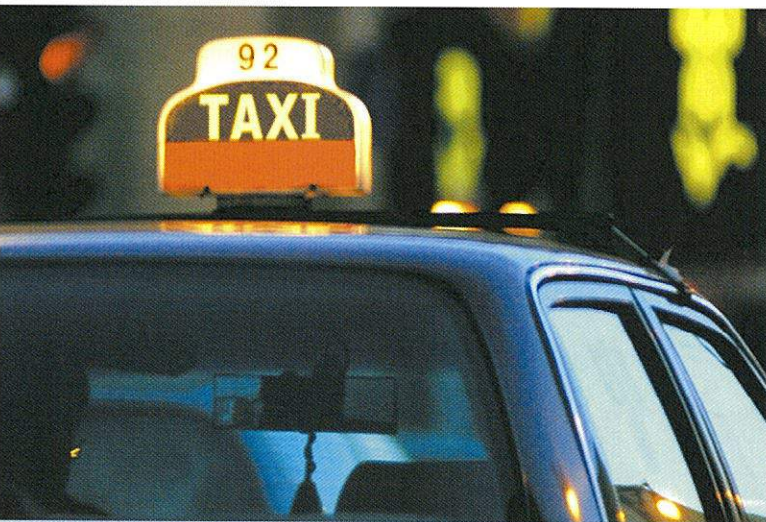

アルコールは残っていませんか？


息を吹き付けるだけで一発測定。

長距離輸送には、必ず携帯型チェッカーをお忘れなく。

安全運転のサポートをさせていただきます。



飲酒運転!!

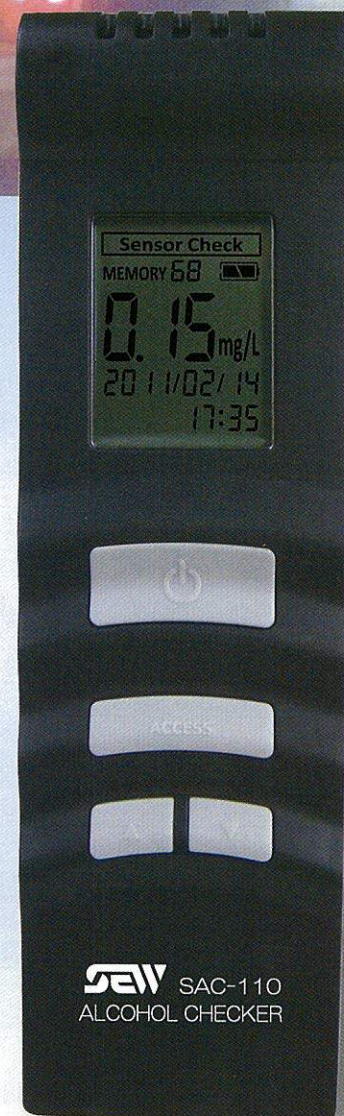

Model : SAC-110

ST SATO SHOUJI INC.

アルコール検知器使用義務化について

2011年 4 月 1 日 運送事業者には、アルコール検知器の使用が義務化されます。

旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、出庫、帰庫時の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無について、運転者から報告を行わせることに加え、点呼者の目視や、アルコール検知器の使用等により確認を行い、その内容を記録しなければならない。

旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、対面以外の方法で点呼を行う場合においては、運転者にアルコール検知器を携帯させ、点呼時に運転者に対し酒気帯びの有無についてアルコール検知器を用いて確認を行い、その内容を記録しなければならない。

旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならない。

こんな時に、こんな方に

- 飲酒運転は絶対にしたくない方、させたくない方に。
- 自己管理に、健康管理に。
- 軽く飲んでしまった時に。
- 朝まで酒が残ってしまった時に。
- お酒のイメージアップに、お客様の飲酒運転防止に。
- プロドライバーに、会社の業務管理に。
- 飲酒運転をしないと切り切れない方に。

Model : SAC-110

項 目	内 容
検知方式	半導体ガスセンサー
対象ガス	吸気中アルコール
表示結果範囲	0.00、0.05 ～ 0.25mg/L
サンプリング方式	チェッカー吹き込み口への吸気直接吹き込み方式
測定待ち時間	電源投入後約 12 秒
吹きかけ時間	約 5 秒
表示画面内容	日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ、他
データメモリー件数	99 件保存 (99 件を超えると 1 件目から上書き保存)
電 源	単 4 形アルカリ乾電池 × 2
機 能	オートパワーオフ機能 (最後のスイッチ操作後 30 秒後) データメモリー機能
電池寿命	約 800 回程度
使用温度範囲	0℃～ 40℃ (湿度 80% 以下、結露なきこと)
保管温度範囲	-20℃～ 60℃ (湿度 80% 以下、結露なきこと)
外形寸法	45.0(W) × 155.0(L) × 25.0(T) mm
質 量	約 100g (単 4 形乾電池 2 本含む)



※カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合がございます。

測定器の総合商社
ST 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com> <http://satotech.com>

お問い合わせ先